N&

"Leâ"LB;MD v

DMxxxG12RT-B66HSW
610~635W

15
nönú,ô '#A[¨]

30
nønõ,ôM?.§! B [¨]

23.5%
5€'§3ÈB

- g ÈE ¶^
  1e5‰\ ^Gnùnõ,ôE ¶^ MOi p\
- iX) … <ZDM'
  nönõnõpºM•CµCŸ 'oä^•4ŽE - c~# 'ªd³O}VÌ šE !Ó\ ) … <ZDM'p\

fùEnh ^‰ '#A

^š^GFmE 2Êc€4vdtpY Î V d) p ,ó F!—&Cµ0•5¬p # Î d …
p K{M_0•5¬p oä2P!ÇfùEnCµlY _h3¶EJB p\

! ¥;ËZU

^š^G Œ – ©R1Qµ! ¥;ËZUZ$ZAoä"o15.!.ö!#B/' 5á vp\

M•Pò '#A

'#A^õ.* M•PòMO;Îp5p5 ÎG3\3^ypY4` ~ ; …# ÿC¨"o%^3¶0• †p\

! B [¨]

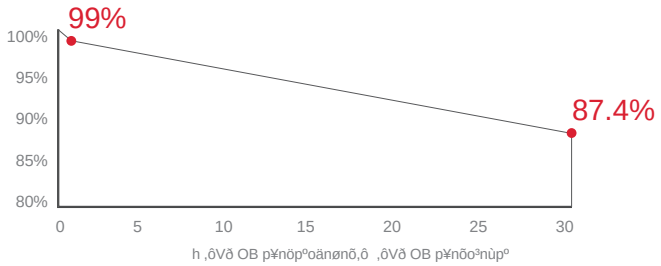

h ,ôVð OB p¥nöpºoänønõ,ô ,ôVð OB p¥nõo³nùpº

ì"xJ!B† ÓK{

… nýnõnõnõ G¾ š[£ { ÓK{
D … d nþnõnõnö [¨`OJ!B† ÓK{
D … d nönùnõnõnö B/' J!B† ÓK{
D … d nùnúnõnõnö NÌ š å-7* èJ!B† ÓK{
D … d núnõnõnõnö O}= J!B† ÓK{
D … d n÷nùnõnõnö a.ï* èJ!B† ÓK{

'#AZ$ZA

D) nûnön÷nönúo´ D) nûnönünønõ
! ¥;ËZU p 5) Œ … nûnøn÷nõnþp
N•:¨ p D) nûn÷nünönûp
EPe~ p D) nûnönünõnöp
; *˜ p D) nûnõnõnûnýp
V ý Œ D % p D) Œ … nûnønønùn÷p

DMxxxG12RT-B66HSW

MD vXD6¼

Cµ:à@ÇJû&	^& !Õ4öoänönøn÷ p nûpžn÷n÷p
MD v*º*x p ; ;p	n÷nønýn÷ 'nönönønù 'nønõ
MD v`M`O p 1 p	nøn÷o³nø
9ãeâ	n÷ ; ;!Êc"!–镀膜B;C
OLeâ	n÷ ; ;!Êc"!–B;C
2%M?ER	nø ª 6 J!oäd²1$IÉM' D ~nûný
输出线缆（含连接器）	nù ; ;oyo×IVWEoµ 8ªWEoµ cÿ-&"o* ¶
^^2%$è& "w	~ ©p2 ¸ An÷nõn÷ 0– \ nùp2) © d n÷ p nönúnõnõ ©p

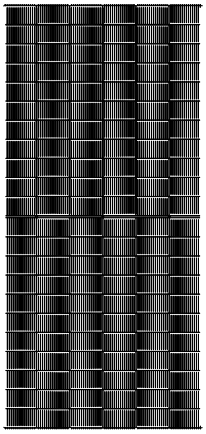

WE'‡%~ p ; ;p

Cµ.§O}"B3ðox

MD v& "w

;ËZU5á v	STC²	NMOT³	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
6‡Hp! B pd p ~ ; Ö 'o× ªp	610	465	615	469	620	472	625	476	630	480	635	484
,e ÜCµ;Á p D ; _o× p	15.09	12.26	15.15	12.31	15.20	12.35	15.25	12.39	15.30	12.43	15.35	12.47
,e ÜCµ" pd p © ; _o× ©p	40.45	37.95	40.65	38.14	40.85	38.33	41.05	38.52	41.25	38.70	41.45	38.89
Fm\oCµ;Á p D f óo× p	15.99	12.89	16.05	12.94	16.11	12.99	16.17	13.03	16.23	13.08	16.29	13.13
-€\oCµ" pd p © E óo× ©p	48.69	46.86	48.89	47.05	49.09	47.25	49.29	47.44	49.49	47.63	49.69	47.82
MD v3ÈB … Œ p pºp	22.6		22.8		23.0		23.1		23.3		23.5	

[nº]6¹1î D) nûnõnþnõnùp2nø^[Vì;ËZUoä;ËZU ì,nοµ Fm\oCµ;Áοµ p¦nùpºoä-€\oCµ" ομ p¦nøpºoð+p ¼! B ;ËZU •Fî* -&οµ p¦nøpºoð"LeâB ομ nýnõpº p¦núpº

[n÷] … Œ p 6‡ F;ËZUB/' p οµ ^ ?ç-& nönõnõnõ ªo× ;oyoäMD v<©-& n÷núq'oä \p nöo³nú

[nª] ^ \ d Œοµ ^ ?ç-& nýnõnõ ªo× ;oyoäB/' <©-& n÷nõq'oä \p nöo³núoägN^Ý nö ;o× f

Cµ.§O}"B3ð p ^ ~ D

cm@Ì! B p ªp						
5€'§! B pd p ~ ; Ö 'o× ªp	674	680	685	691	696	702
,e ÜCµ;Á p D ; _o× p	16.65	16.72	16.77	16.83	16.89	16.94
,e ÜCµ" pd p © ; _o× ©p	40.50	40.70	40.90	41.10	41.30	41.50
Fm\oCµ;Á p D f óo× p	17.59	17.66	17.72	17.79	17.86	17.92
-€\oCµ" pd p © E óo× ©p	48.70	48.90	49.10	49.30	49.50	49.70

[nº] 6¹1î D) nûnõnþnõnùp2nø ^[Vì;ËZUoä;ËZU ì,nοµ Fm\oCµ;Áοµ p¦nùpºoä-€\oCµ" ομ p¦nøpºoä+p ¼! B οµ p¦nøpº

[n÷] ^ ~ Doµ 9ãeâ^ ?ç-& nönõnõnõ ªo× ;oyoäOLeâ^ ?ç-& nönønú ªo× ;oyoäCµ:à@Ç<©-& n÷núq'oä \p nöo³nú

,e Ü"B3ð

,e Ü<©-& p q'p	-40 ~ +85
5€'§K{M_Cµ" p ©p	1500 DC (IECp
5€'§]dé •g * Cµ;Á p p	30
! B ì,n p pºp	0~3
* èIÉM'	Class II
5€'§;ËZU]ýQ÷pd p ~ Öp	9ãeâ5400 / OLeâ2400
5€'§Z>Z!]ýQ÷pd p ~ Öp	9ãeâ3600 / OLeâ1600

<©-&K{3ð

6‡Hp,e Ü<©-& p ^ \ d Œp	42±2q'
+p ¼! B <©-&K{3ð ~ ; Ö ' p pºo×q'p	-0.29
-€\oCµ" <©-&K{3ð © E ó p pºo×q'p	-0.25
Fm\oCµ;Á<©-&K{3ð D f ó p pºo×q'p	+0.048

!…WE"B3ð

]æ&	nönüo³nú ;,ó5ÿ]æ
*º*xo×0Ø p ; ;p	n÷nønþnû 'nönönùnõ 'nön÷núnõ
@Ço×0Ø	nønû
@Ço×]æ	nýnûnù

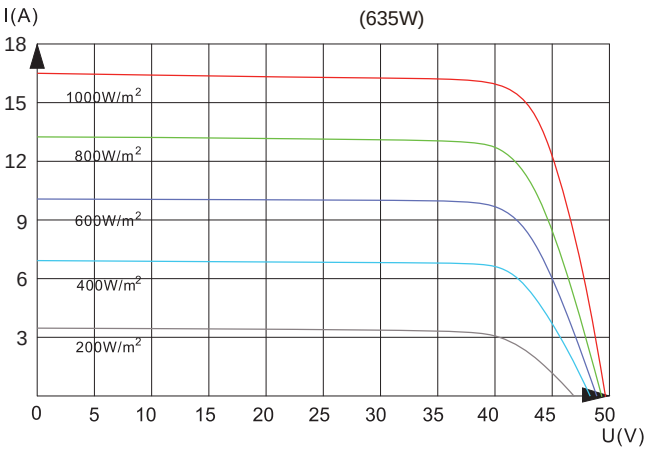

DMEGC SOLAR

8ª- eF%b œGAO! }5‰dÐ ì"x
%°%Àοµ -%};Ù:ßE• œd³,,8ª- cÇWÿB/\o œGA É •%moänøn÷n÷nönöný
CµZ]οµ pœnýnûp2núnünþp2nýnûnúnýnýnûnõnö _.J1οµ ù ; ý ó f E 5 Ö bp: ó =q• ù ; ý óo³ ó E ;o³ ó = MÑ%Àοµ Œ Œ Œo³ ù ; ý ó f E 5 Ö bo³ ó E ;

'p4ŽοµZw^õ* * WEZt4Ž#] n5á vp\C± 1 5¯^[9åoä '#A"B3ð š5‰Ex- E Zƒ3ôoälþZ""˜"Œ4voäZw e ì"x5€403ð1î º Fp\5¬3ð1îVè -E 0À5‰ a.ï_]¦"˜) ^ núnõnønýnõE XD* p\
@È5¬"woµ ^ % …p2 <nön÷ • Œp2 nûnû A … ªp2n÷nõn÷ 0702
8ª- eF%b œGAO! }5‰dÐ ì"x1e5‰5€MHXc`J5Ãp\